CONFIRE

Aufbauanleitung E-BOARD

KOMPLETTPAKET

LED Public-Display
Wandhalterung
Industrie-PC
Software

STÜBER TEC

Diese Aufbauanleitung hilft Ihnen das gelieferte Public Display mit dem Rechner in der Wandhalterung an der Wand zu montieren.

Rechner

Der Rechner wurde für Sie vorab voreingestellt und personalisiert. Sie müssen den Computer nur noch in Ihre Infrastruktur einbinden.

Software CONFIRE SHOWTIME

Auf dem mitgelieferten Rechner wurde CONFIRE SHOWTIME bereits installiert und für Sie lizenziert.

NEC Display optimieren

Um die Leistung Ihres NEC Public Displays zu optimieren, empfehlen wir Ihnen in der CONFIRE E-BOARD Dokumentation doc.eboard.stueber.de den Abschnitt **Tipps & Tricks** im Kapitel **NEC Bildschirm einrichten**.

Inhalt der Lieferung

1. Display: NEC LED Public Display

2. Rechner: GIADA

Industrie PC

40W Netzteil
mit Ringband

GIADA-Halterung+
Diebstahlsicherung

HDMI-Kabel

3. Wandhalterung: MWDI440

Wandplatte

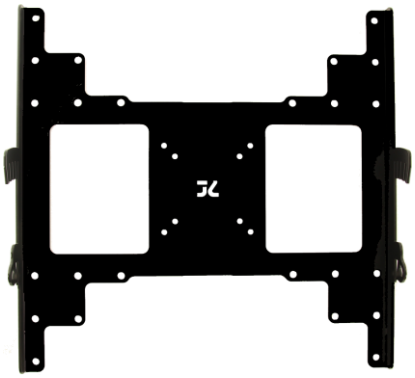

Monitorplatte

1 Schloss zur Sicherung der Monitorplatte

8 M6 Unterlegscheiben
(1.6mm, 6.4 x 18 mm)

4 Dübel
(8 x 40 mm)

4 Maschinenschrauben
(M6 x 16 mm)

4 Schlüsselschrauben
(8 x 50 mm)

4 Senkblechschrauben
(3.9 x 6 mm)

Aufbauschritte

❶ Um den GIADA Rechner sicher in der Wandhalterung integrieren zu können, lösen Sie bitte die 4 Muttern innerhalb der Wandhalterung. Sie können jetzt die innere Platte herausnehmen und die GIADA Halterung inkl. Sicherheitsbügel an der Platte befestigen.

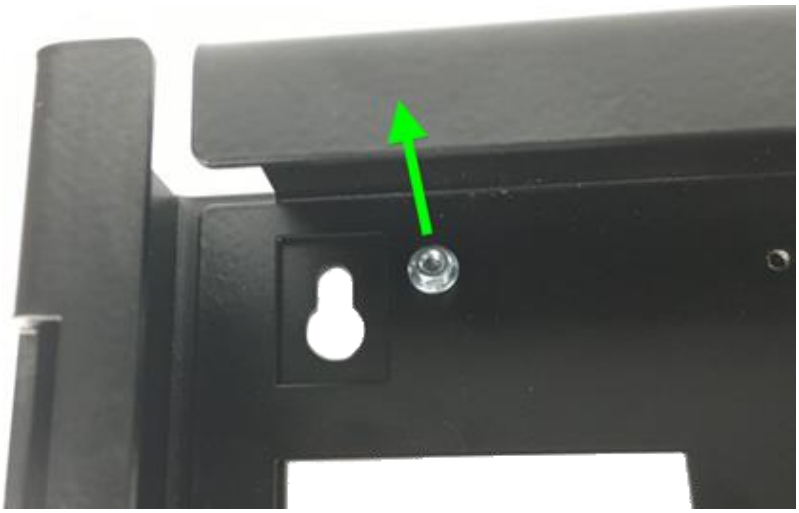

❷ Trennen Sie die Diebstahlsicherung von der GIADA-Halterung.

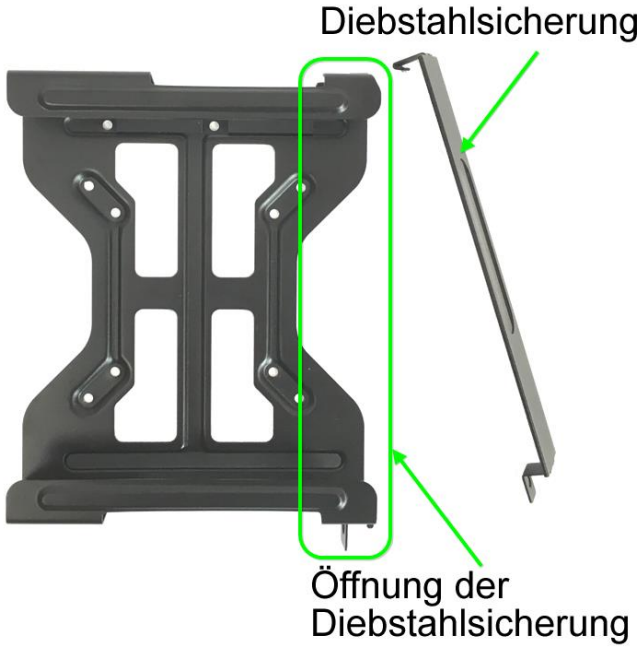

❸ Beachten Sie bitte beim Befestigen der GIADA Halterung, dass sich die Diebstahlsicherung auf der rechten Seite befindet. Nun verschrauben Sie die beiden Teile mit Hilfe der Senkblechschrauben miteinander.

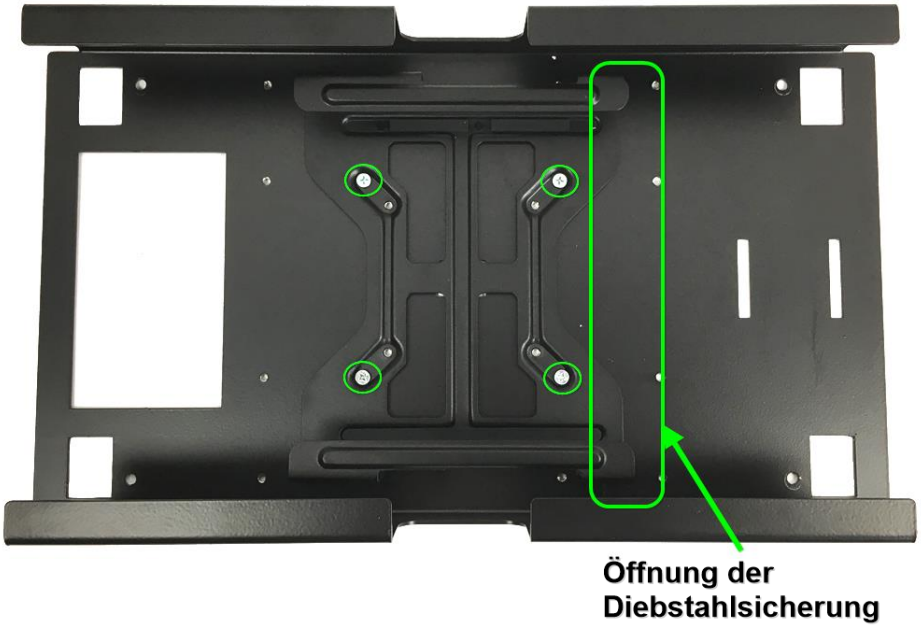

❹ Im Anschluss schieben Sie den Rechner von rechts nach links in die GIADA Halterung und montieren die Diebstahlsicherung. Das Netzteil des Rechners können Sie mit dem mitgeliefertem Ringband an der Wandhalterung befestigen.

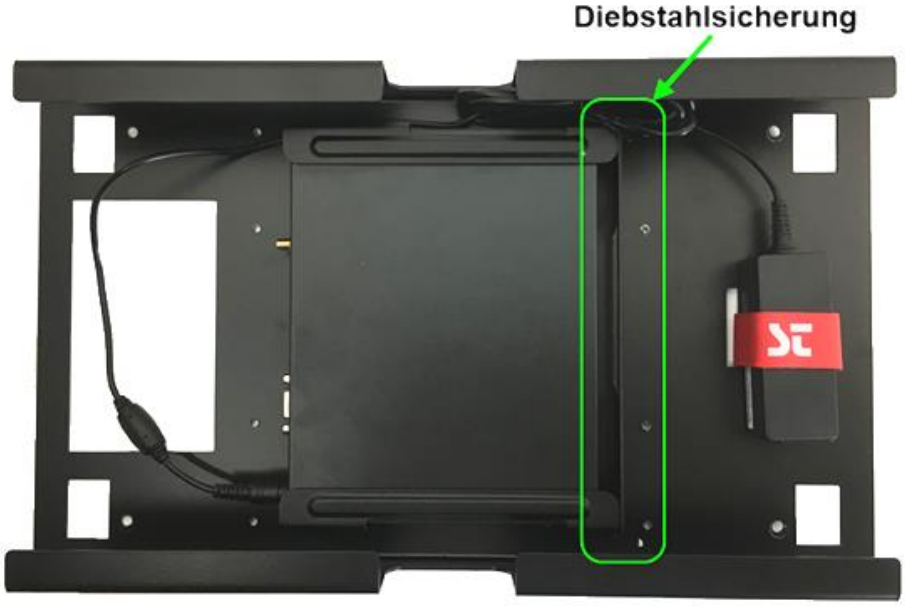

❺ Vier Löcher in die Wand bohren und Dübel einlegen. (Beachten Sie bitte die Beschaffenheit des Untergrundes um das richtige Befestigungsmaterial zu verwenden.)

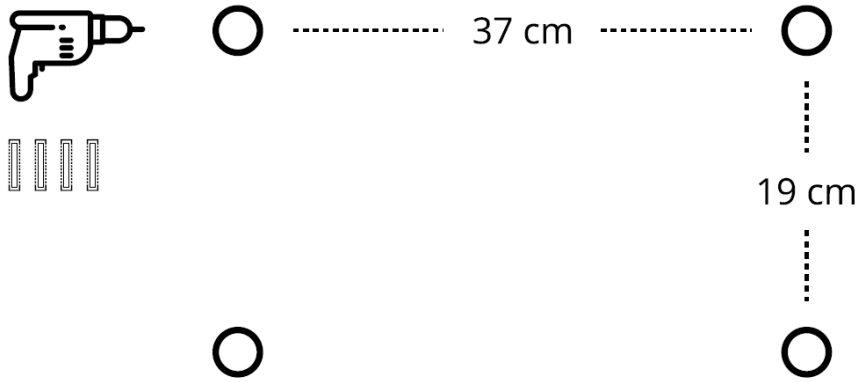

❻ Nun kann die innere Platte der Wandhalterung wieder mit dem Rest der Wandhalterung, mit Hilfe der 4 Muttern verbunden werden. Danach die Wandhalterung an der Wand befestigen. (Je nach Untergrund muss anderes Befestigungsmaterial verwendet werden.) Das HDMI- und Strom-Kabel können jetzt angeschlossen werden.

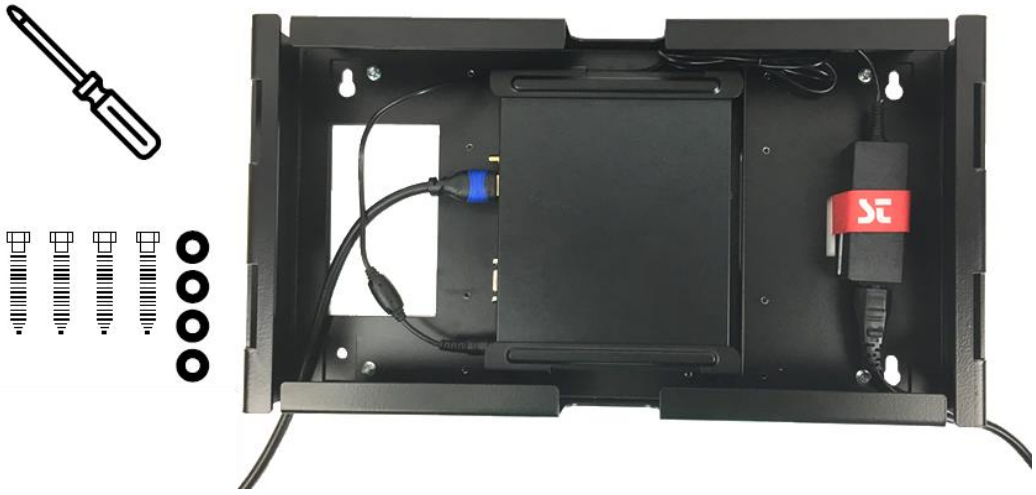

❼ Monitorplatte an die Rückseite des Bildschirms schrauben.

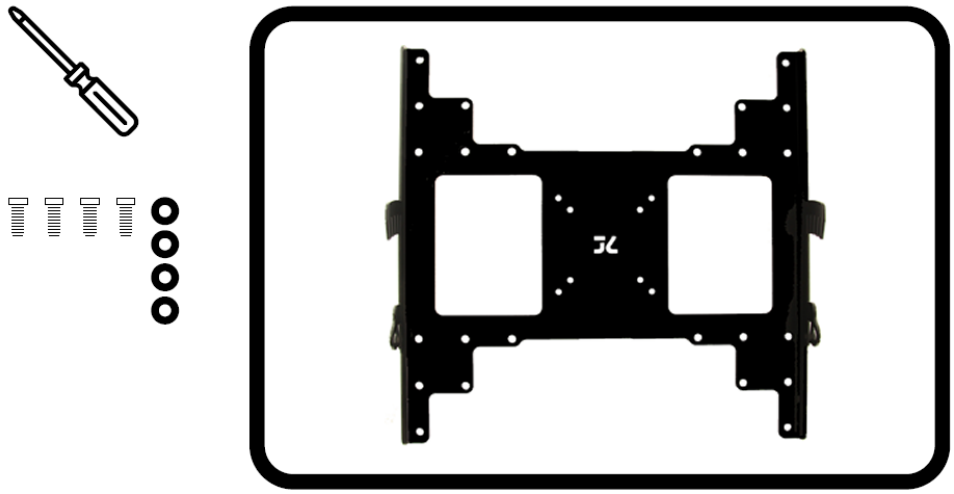

❽ Bildschirm an die Wandplatte anbringen. Dabei können Sie zwischen vier verschiedenen Neigungswinkeln wählen

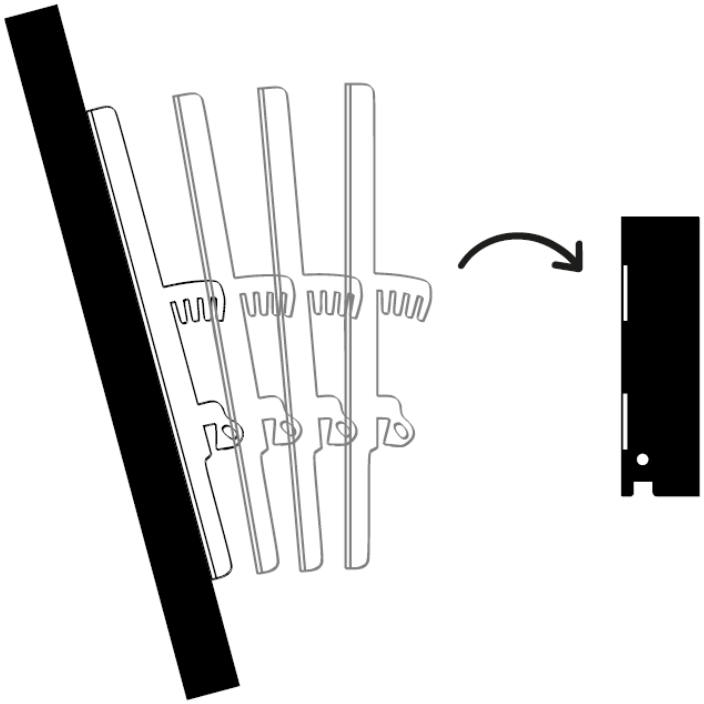

Computer in den Auslieferungszustand zurücksetzen

Bei Bedarf können Sie Ihren Computer wieder in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Wie Sie das Betriebssystem und die BIOS-Einstellungen mit minimalem Aufwand wiederherstellen, finden Sie auf unserer Webseite unter doc.eboard.stueber.de.

Support

Sie haben noch Fragen? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung:
support.stueber.de.

STÜBER TEC GmbH
Grabbeallee 31
D-13156 Berlin
www.stueber-tec.de
Tel. +49 (0) 30-23 256 1900
Fax +49 (0) 30-23 256 1999
office@stueber.de

Alle in diesem Dokument gemachten Aussagen repräsentieren den aktuellen Stand der Produkte - Irrtümer vorbehalten - und können im Rahmen der Fortentwicklung der revidiert werden. CONFIRE ist ein eingetragenes Warenzeichen von STÜBER SYSTEMS. Stand 03/11/21